ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛАЙТАП
ИНН 3327135474 ОГРН 1163328069783
Юридический адрес: 600024,
г.Владимир, ул. Пугачева, д. 62,
офис 28. тел. 8-800-222-29-62
Email: lightup2012@yandex.ru www.lightup.su

Спецификация на офисный светодиодный светильник


LP-OFFICE Long

Офисные светодиодные светильники Lightup предназначены для освещения, офисов, кабинетов, помещений общего назначения т.д. Они устанавливаются в потолки со стандартным модулем 600х600 мм, с видимыми направляющими Т24 или Т15 (потолки Armstrong или подшивные потолки из гипсокартона). Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

Технические характеристики:

Мощность, Вт	30-69
Световой поток, Лм	3540-8860
Световой поток светодиодного модуля, Лм	3787-9480
Количество светодиодов, шт	72-144
Марка светодиодов	Samsung (Lumileds, Refond)
Коэффициент пульсаций светового потока, %	Менее 1
Тип рассеивателя	Микропризма/ опал
Цветовая температура, К	5000 (2700-6500)
Индекс цветопередачи CRI	не менее 80 (70.,90)
Степень защиты светильника, IP	20 (54.,65)
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Способ крепления	встраиваемый
Температура эксплуатации, °С	от -40° до +40°
Напряжение питания, В	176-264АС
Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677	косинусная Д
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, IEC
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	2,0
Гарантия производителя	36 месяцев
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	1195х295х40



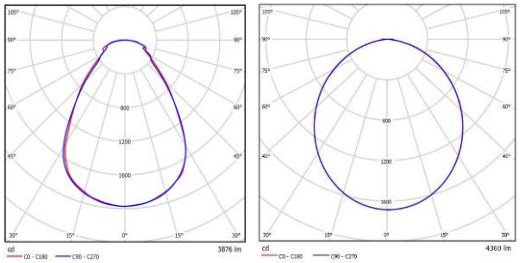

Корпус - цельнометаллический толщиной 0,5мм;
Рассеиватель - изготовлен из полистирола, обладающего высокой светопропускной способностью;
Крепление – светильник предназначен для установки в потолки со стандартным модулем 1200х300 мм, с видимыми направляющими Т24 или Т15 (потолки Armstrong или подшивные потолки из гипсокартона);
Драйвер – имеет защиту от пробивного напряжения 1 кВ, присутствует гальваническая изоляция.
Изготовитель вправе вносить в конструкцию, комплектацию и внешний вид изменения, которые могут отличаться от заявленных, без предварительного уведомления.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛАЙТАП

ИНН 3327135474 ОГРН 1163328069783
Юридический адрес: 600024,
г.Владимир, ул. Пугачева, д. 62,
офис 28. тел. 8-800-222-29-62
Email: lightup2012@yandex.ru www.lightup.su

STAR 100-L3 Quasar

Модель	STAR 100-L3 Quasar
Мощность	20-160
Время аварийной работы	180 мин
Размеры блока, Д х Ш х В	203 х 37,8 х 28 мм



MLT-BAP-DL-98-35-180M-L

Модель	MLT-BAP-DL-98-35-180M-L
Мощность	6-220
Время аварийной работы	180 мин
Размеры блока, Д х Ш х В	138 х 34,5 х 27 мм



Pelastus БАП 1.3

Модель	Pelastus БАП 1.3
Мощность	≤ 50
Время аварийной работы	180 мин
Размеры блока, Д х Ш х В	178*38*27 мм

